USB ドライバインストールマニュアル

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。
本書および本ソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
W61PT以外の電話機ではご利用になれません。

「Microsoft®Windows®」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他、本書で記載しているシステム名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
なお、本文中では ™マーク、®マークは表記しておりません。

目次

はじめに

本書は、「W61PT」とパソコンとを「USBケーブル(試供品)」を使用して接続し、インターネット通信を行うための「USBドライバ」のインストール方法を説明しています。
なお、ドライバのインストールにより、「W61PT CD-ROM」(同梱のCD-ROM)に収録の「au Music Port」、「パケットカウンター」、「パケット通信最適化ツール」もご利用いただけます。

■ ご利用上の注意

・USBケーブルを使用し、一度インストールを行ったUSBポートと違うUSBポートへ接続すると、新たに機器を認識するため、COMポート番号が変更されます。常に同じ USBポートでご使用ください。
・機器をPCへ接続した際に、COMポート(COM3 など)が割り当てられます。 非接続状態では、本デバイスに割り当てられるCOMポートは存在しません。
・COMポート番号は、使用するPCの環境により異なります。
・携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあります。
・CPUの処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。
・他のUSB機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。
・本インストールマニュアル以外の手順では「W61PT USBドライバ」のインストールができない場合があります。

■ 動作環境

Item	Required Specification
Operation System	Microsoft Windows XP/Vista の各日本語版 ※Windows Vista 32ビット版は、互換モード(Windows XP SP2互換)での対応となります。 ※Windows 98/Meではご使用いただけません。
CPU	Pentium プロセッサ 300MHz以上、または同等の性能を有する互換 CPU
ハードディスク	10MB 以上の空き容量
メモリ	64MB 以上を推奨
USB ポート	USB1.1 以上

USBドライバをインストールする

インストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。
・Administrator（管理者）権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。
・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※　インストール完了までW61PTをパソコンに接続しないでください。

Windows XP ご使用の場合

1. **インストールを開始する**

ダウンロードした「W61PT_driver.exe」をダブルクリックして実行してください。
USBドライバのインストールが開始されます。

2. 内容を確認してから、「次へ（N）」をクリックする
ソフトウェア使用許諾契約書が表示されますので、よくお読みください。
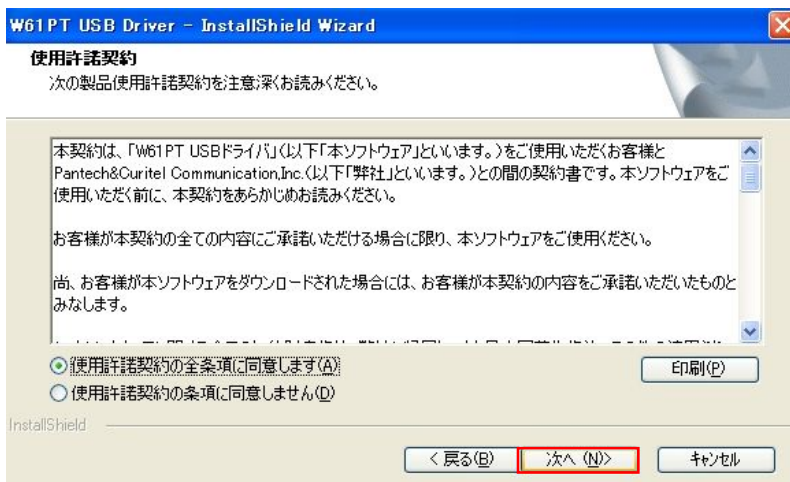
3. 「はい（Y）」をクリックし、パソコンに W61PTを接続していないことを確認してから、「OK」をクリックする
インストール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。
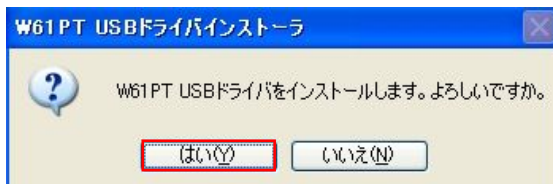
4. 「完了」をクリックする
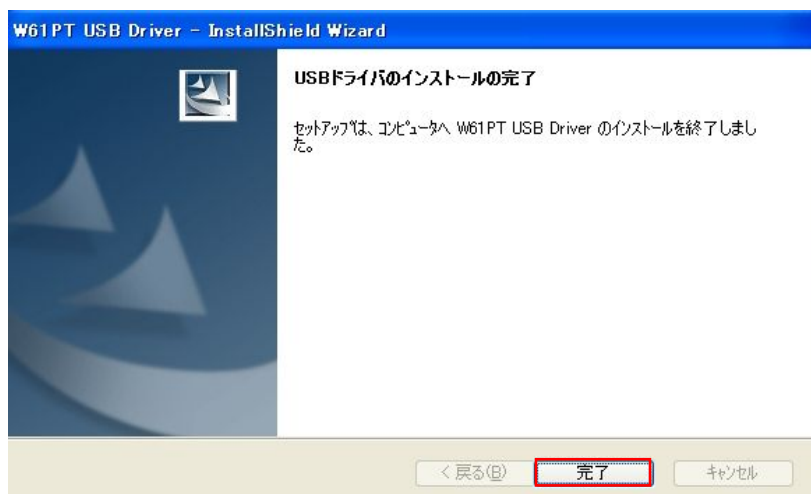
Windows Vista ご使用の場合

※ インストールする場合は、Administrator(管理者)権限のあるユーザーアカウント(利用者資格)でインストール作業をしてください。

※ インストールする場合は、デスクトップなどに保存を行い互換モードでインストール作業をしてください。

※ Windows Vistaの場合は、「デバイスマネージャ」をクリックすると確認画面が表示されるので「続行(C)」をクリックする。

1. ファイルをダウンロードする

ファイルのダウンロード画面が表示されます。[保存]をクリックしてください。

2. インストールを開始する

ダウンロードした「W61PT_driver.exe」をダブルクリックして実行してください。
USBドライバのインストールが開始されます。

3. ユーザーアカウントを制御する

ユーザーアカウント制御画面が表示されます。[許可]をクリックしてください。

4. USBドライバをインストールする

USBドライバのインストール画面が表示されます。注意事項を確認し、[次へ]をクリックしてください。
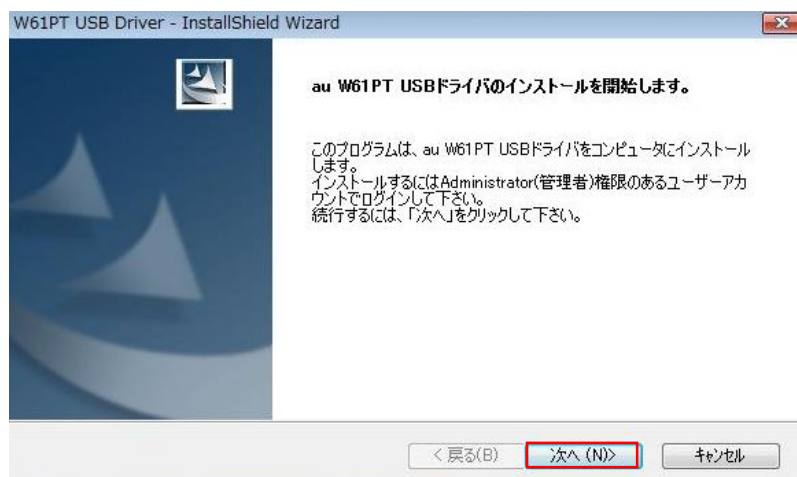
5. 使用許諾契約

「W61PT USBドライバ」の使用許諾画面が表示されます。内容を読んで同意される場合は[はい]をクリックしてください。インストール処理中の画面が表示され、インストールが行われます。
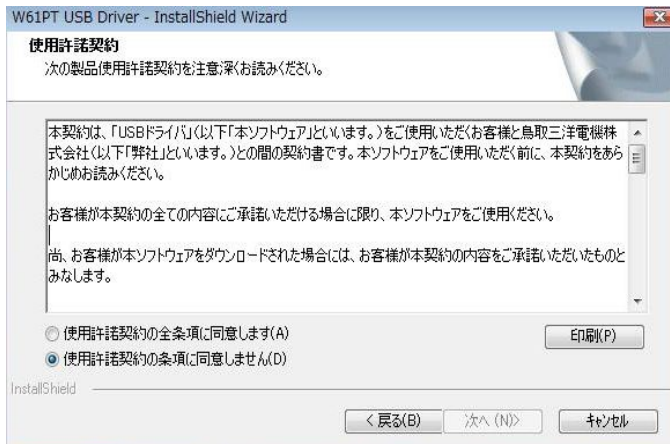
6. インストールを終了する

左の画面が表示されましたら、インストールは終了です。[OK]をクリックしてください。

※ インストールを中止するとドライバのインストールが失敗しますので、ご注意ください。
※ インストール正常終了後は、デスクトップに保存した「W61PT USB Driver」は必要ありませんので削除してください。

接続を確認する

パソコンが「USBドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できます。

■ パソコンに USBケーブルを接続します。

■ W61PTに電源を入れ、待受画面を表示してから、USBケーブルを差し込みます。

1. パソコンの「システムのプロパティ」画面を表示する

■ Windows XPの場合
Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→(「パフォーマンスとメンテナンス」を開き、)「システム」をクリックします。

■ Windows Vistaの場合
Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「デバイスマネージャ」をクリックします。

2. Windows XPの場合は、「ハードウェア」タブにある「デバイスマネージャ」をクリックする

■ Windows XPの場合
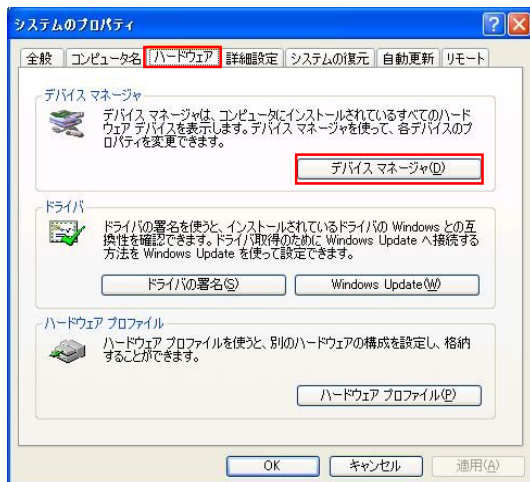
■ Windows Vistaの場合
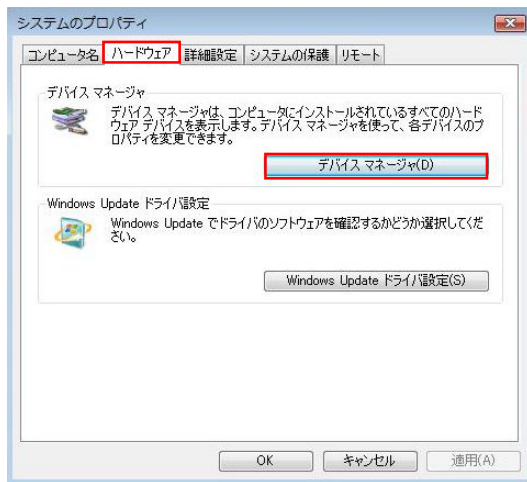
3. デバイスマネージャ

[ポート(COMとLPT)]をダブルクリックする場合、[au W61PT Serial Port]が表示され、[モデム]をダブルクリックすると[au W61PT Modem]が表示され、正常に接続されていることを示します。

※ デバイスマネージャで表示されない場合や“？”マークが表示されている場合には、「USBドライバ」の再インストールを実行してください。

※ デバイスマネージャの上部メニューの[表示]設定を[デバイス(種類別)]にしてください。

※ COMの番号はパソコンの環境によって異なります。
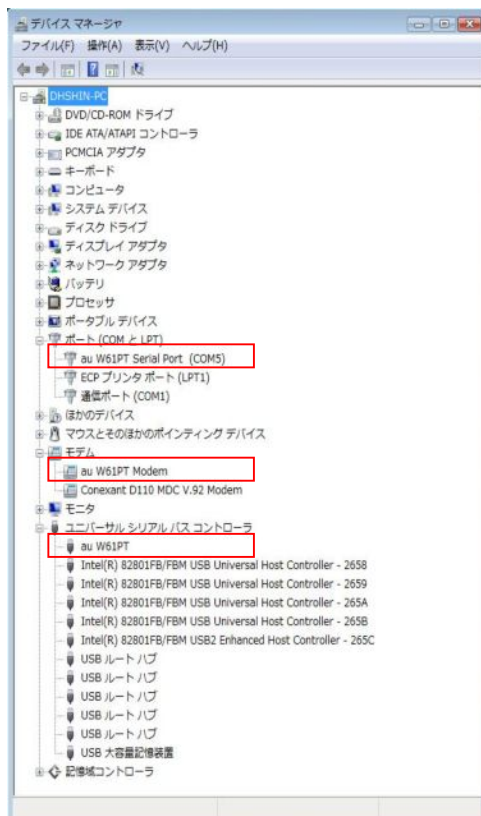
USBドライバをアンインストールする

アンインストールする前に

- ■ ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
- ■ Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
- ■ アンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルを保存しておいてください。

※ 同梱のUSBケーブル（試供品）をパソコンに接続しないでください。

※ お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。

※ 画面はWindows Vistaのものです。

1. コントロールパネルを開く。

Windows XPの場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]の順にクリックします。

Windows Vistaの場合

Windowsの[スタート]→[コントロールパネル]→[プログラム]の中にある[プログラムの
アンインストール]をクリックしてください。

2.「au W61PT Software」を選択し、[削除]をクリックすることで、“USBドライバ”の削除が開始される。

Windows Vistaの場合は一覧からau「W61PT Software」を右クリックし、[アンインストールと変更]をクリックします。引き続きユーザーアカウント制御画面が表示されることがあります。
[続行]をクリックしてください。
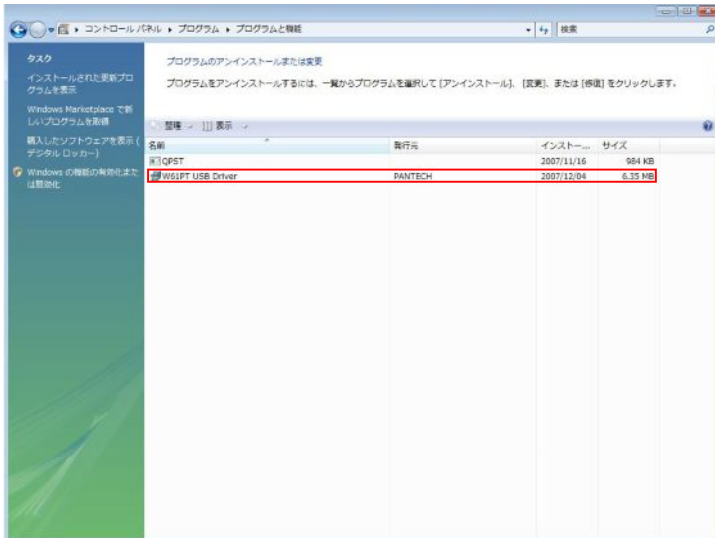
3. USBドライバの削除を確認する画面が表示されますので、[はい(Y)]をクリックする。

4. 右の画面が表示されますので、[OK]をクリックする。
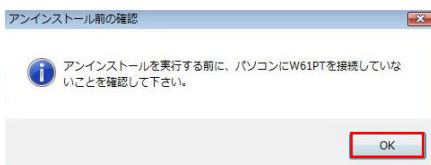
5. パソコンの再起動の実行を促す画面が表示されますので、起動している他のアプリケーションをすべて終了させ、パソコンからUSBケーブルが外れていることを確認してから、[はい(Y)]をクリックする。

パソコンが再起動されます。再インストールする場合には、再起動後、USBドライバのインストールを行ってください。
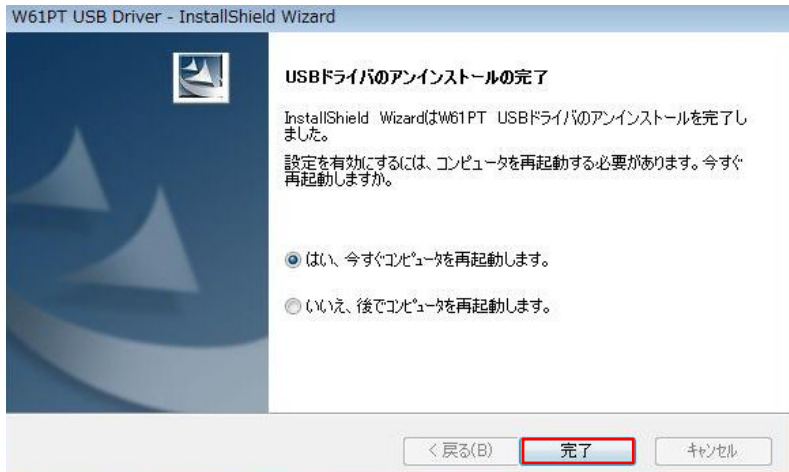
※ USBドライバがインストールされている状態で再インストールを行うとアンインストールされます。

コマンドリファレンス

■ AT コマンド一覧

AT コマンドは、”AT”に続いて”コマンド”と”パラメータ”を入力し、最後にエンターキーを押すとコマンドが実行されます。パラメータ値を省略した場合は”OK”を返します。
なお、コマンドの入力は、大文字・小文字ともに可能です。

コマンド	コマンド名称	書式	解説
/	再実行	A/<CR>	直前の AT コマンドをもう一度実行する。
D	ダイヤル	ATD[ダイヤルナンバー]<CR>	ダイヤル発信する。
En	コマンドエコー	ATEn<CR>	コマンドキャラクターのエコーバック n=0:コマンドエコーしない n=1:コマンドエコーする(初期値)
In	アイデンティフィケーション	ATIn<CR>	製造メーカーと製品名をパソコンに通知します。 製造メーカー:+GMI:Made by Pantech&Curitel Communications,Ine. 製品名:+GMM: W61PT
Qn	リザルトコードの制御	ATQn<CR>	リザルトコードをパソコンへ返す n=0:リザルトコードを返す n=1:リザルトコードを返さない(初期値)
Vn	リザルトコードの選択	ATVn<CR>	リザルトコードの種類を選択 n=0:数字形式 n=1:文字形式(初期値)
&Cn	DCD 信号の制御	AT&Cn<CR> ご注意:デフォルト値でご使用ください。	DCD(受信キャリア検出)の制御 n=0:常にDCDをON n=1:パケット通信がアクティブのときのみON(初期値)
&Dn	DTR 信号の制御	AT&Dn<CR> ご注意:デフォルト値でご使用ください。	DTR(データ端末レディ)の制御 n=0:常にDTRを無視 n=1:オンライン状態でDTR信号がONになるとオンラインコマンドへ移行 n=2:オンライン状態でDTR信号がONになると回線を切断しオフラインコマンドへ移行(初期値)

■ リザルトコード一覧

数字	文字	説明
0	OK	コマンドを正常完了
1	CONNECT	相手モデムと接続
3	NO CARRIER	キャリアが検出できない
4	ERROR	コマンドエラー

よくあるご質問

Q：Windows 98/Me および Mac で使用できるドライバはありますか？

A：本ドライバは Windows XP/Vista 版専用です。Windows 98/MeおよびMac用のドライバは提供しておりません。

Q：このUSBドライバを「W61PT」以外の携帯電話機で使用してもいいですか？

A：本ドライバは「W61PT」専用のUSBドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれません。

Q：USBドライバはインターネットでダウンロードすることはできますか？

A：はい。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページからダウンロードすることができます。

auのホームページ	http://www.au.kddi.com/usbwin
Pantechのホームページ	http://jp.pantech.com/